

アダプターの作成にあたり、お手数ですが、以下の①②③の情報を送付お願い致します。
(※快適にご利用いただくため、**mm単位**での設計が必要となります。)


① 鍵のタイプ

以下図各アルファベット部分の寸法を計測ください: (mm)

【土台が非円形の鍵】

- A. サムターンの厚さ: mm
- B. サムターンの直径: mm
- C. 土台からサムターンの頂点までの高さ: mm
- D. 土台の高さ: mm
- E. サムターンの回転軸から土台の上端までの長さ: mm
- F. サムターンの回転軸中心からドア枠までの距離:(ドアを閉めた状態): mm
- G. サムターンの回転軸から土台の端までの長さ: mm


(※下記図参考 ↓↓)

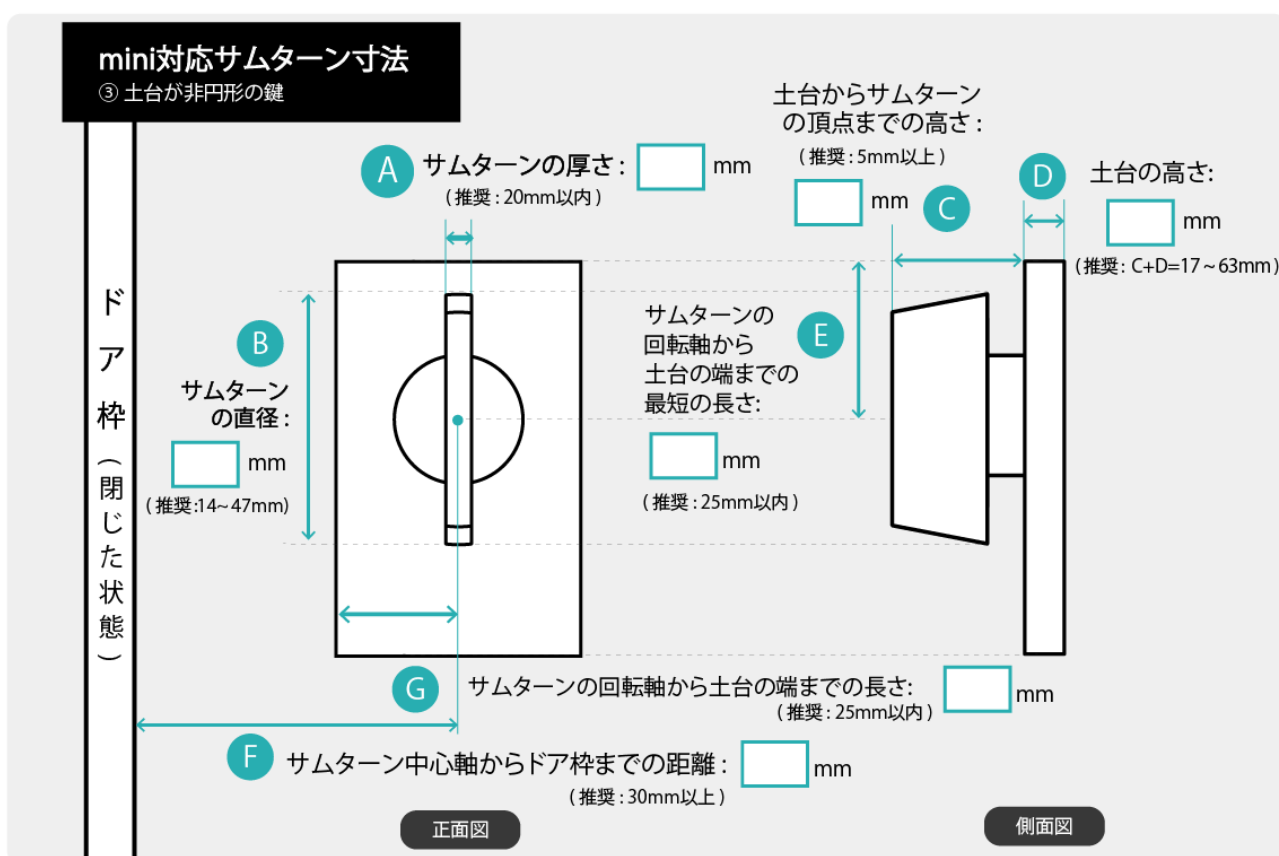

② 定規を当てた写真

下記写真のように土台部分の高さやサムターンの幅などに定規を当てたお写真を撮っていただきます。

<写真例>

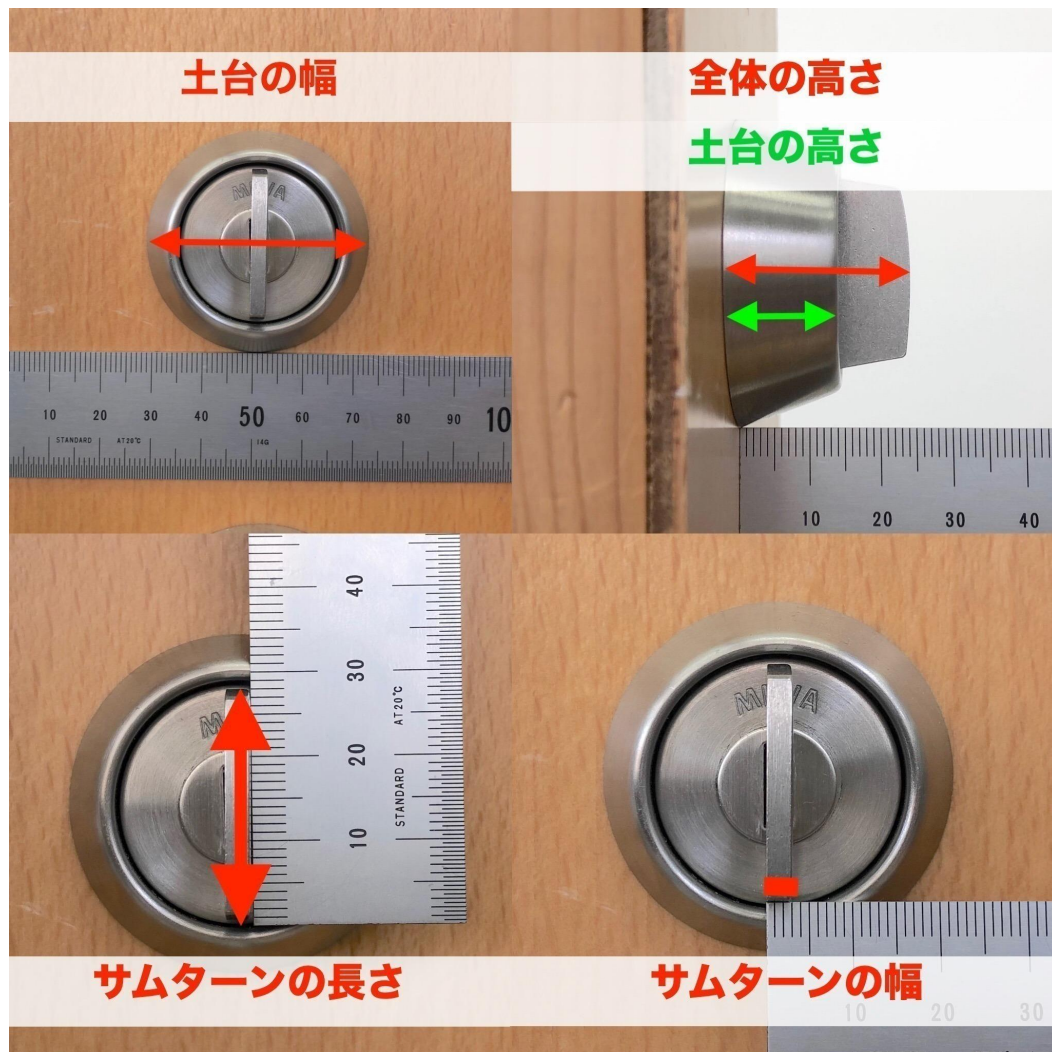

③ お使いの鍵に設置予定のセサミのタイプ(例:セサミ5)をお知らせください。